1
2
3
4
5

6
7
8
9
10 V

66

320°C

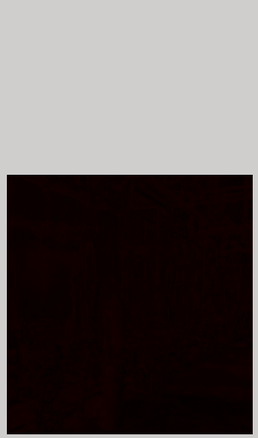

105MPa

430°C 3.53MPa 0.9MPa

10" Class 600, 16" Class 300

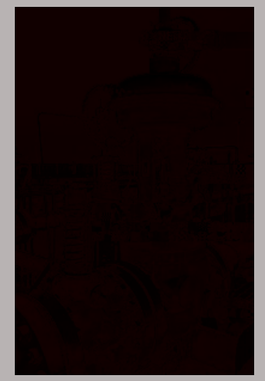

6"、8"、10"， Class 600

4-5.7MPa 5.7MPa

V ：FC

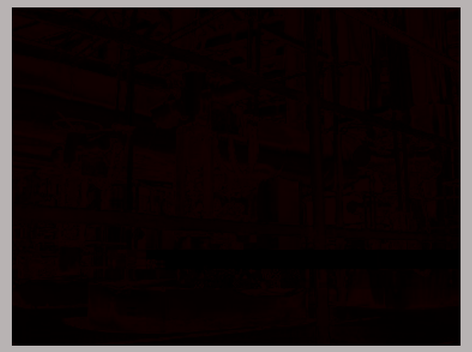

LNG

LNG

LNG

-160°C 2~3MPa

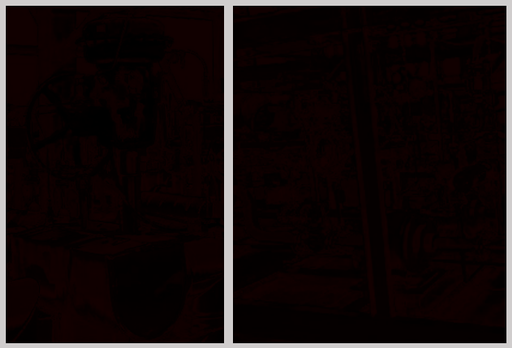

0.25MPa 125~135°C

CF-design

Solidworks　Ansys　Fe-safe

CSS

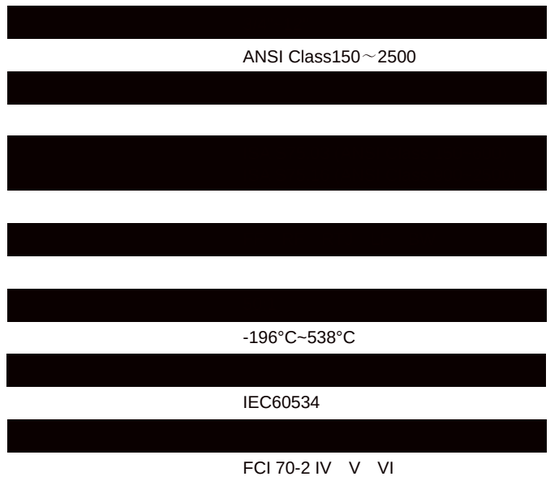

ANSI Class150～2500

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV　V　VI

：PDL　PCL
：AUMA　ROTORK

CSC

ANSI Class150～2500

-196℃~538℃

IEC60534

FCI 70-2 IV　V　VI

PDL　PCL
AUMA　ROTORK

CBS

ANSI Class150~1500

ISA S75.03 (ANSI Class 150~600)
ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)

FF、RF、RTJ、LF、BW等

50:1

PDL及PCL系列等
AUMA ROTORK

CFS

ANSI Class150

F316 F46 PFA

-29C°~120°C

IEC60534

FCI 70-2 IV

PDL PCL
AUMA ROTORK

PDL PCL
AUMA ROTORK

CBC **产品范围**

ANSI Class150~1500

ISA S75.03 (ANSI Class 150~600)
ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)

FF RF RTJ LG LT LF

50:1

石油、化工、冶金、造船、电力、建材、
液化天然气工业、轻工业等行业
适用于介质分流或合流的场合

PDL PCL
AUMA ROTORK

CTD(M) ( )

ANSI Class150~600

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V VI

CAB

ANSI Class150~1500

FF RF RTJ LF

50:1

IEC60534

FCI 70-2 IV V

PDL PCL
AUMA ROTORK

CBV V

ANSI Class150~600

WF WJ RF RTJ FF

300:1

NW
AUMA ROTORK

CSS-JT

ANSI Class150~600

CBE

ANSI Class150~900

-196°C~400°C
-73°C~204°C

IEC60534

FCI 70-2 IV VI

PDL PCL
AUMA ROTORK

PDR、PCR、NW
AUMA ROTORK

B

ANSI Class150~2500

WF WJ RF RTJ FF NPT

API607、API6FA

FCI 70-2 IV、V、VI

C-FBV

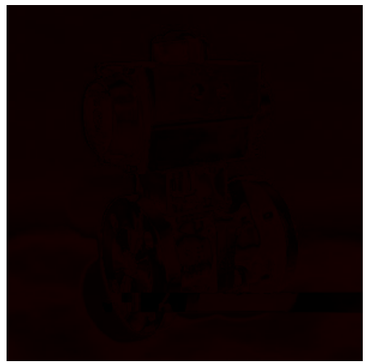

NW
AUMA ROTORK

TB

ANSI Class150~600

NBR EPDM VITON EPTFE

-196~204°C

API609 ASME B16.34

FCI 70-2 IV、V、VI

NW
AUMA ROTORK

BS

ANSI Class150~2500

WF WJ RF RTJ FF NPT

API607、API6FA

FCI 70-2 IV、V、VI

C-TMBV

NW
AUMA ROTORK

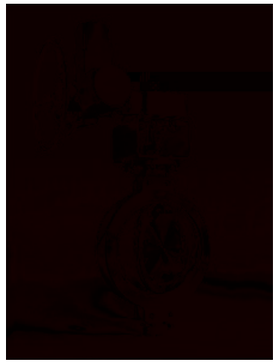

TC

压力等级	ANSI Class150~2500
密封环结构	
端部连接形式	
工作温度	-196~815°C

API609、ASME B16.34

FCI 70-2 IV、V、VI

NW
AUMA ROTORK

CMN

ANSI Class900~1500

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V

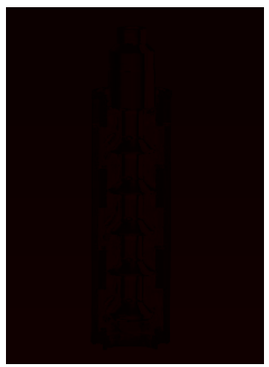

PDL PCL
AUMA ROTORK

CMG

ANSI Class150~600

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V

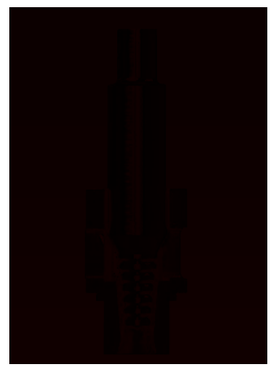

PDL PCL
AUMA ROTORK

CMM

ANSI Class 600~2500

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V

PDL PCL
AUMA ROTORK

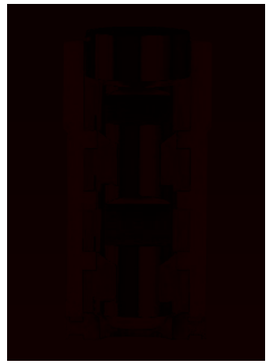

CMP

ANSI Class 600~2500

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V

PDL PCL
AUMA ROTORK

CML

ANSI Class 900~2500

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV　V

PDL　PCL
AUMA　ROTORK

CZD

ANSI Class150

-40°C~80°C

2000:1

PDL PDL-D

20~100、40~200、80~240、140~240

PCL PCL-D

-40℃~70℃

CZV/C ( )

ANSI Class150

-40°C~80°C

30mmH2O

PDR PCR

0.5~1.7 kgf/cm2

NW

0.3~0.8 Mpa

0°~ 90°(±5°)

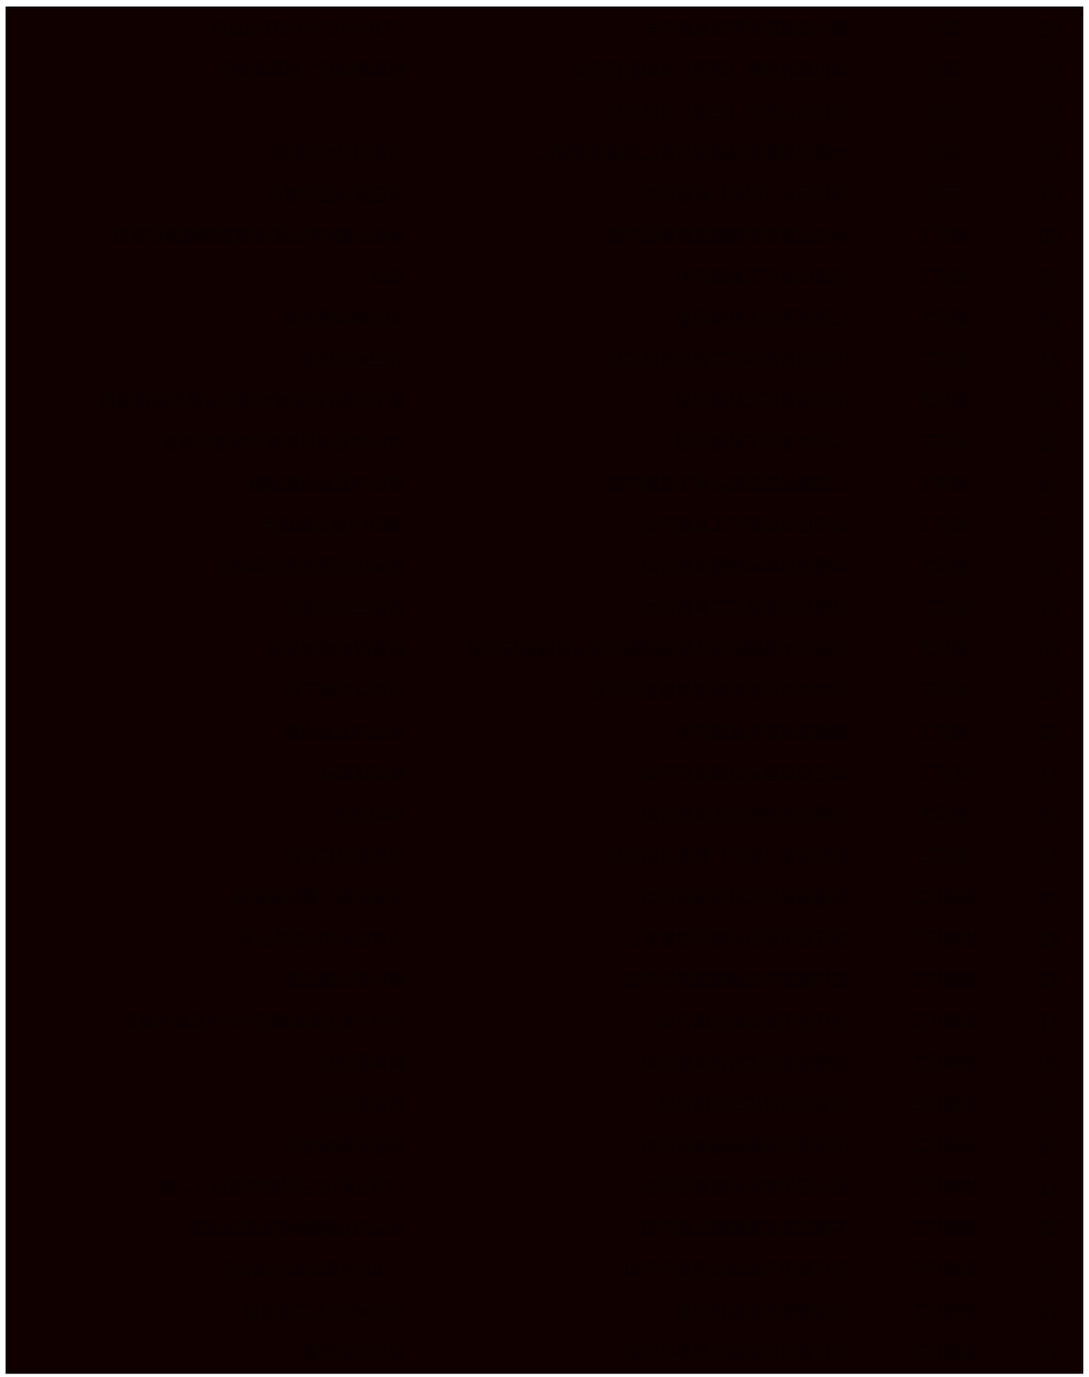

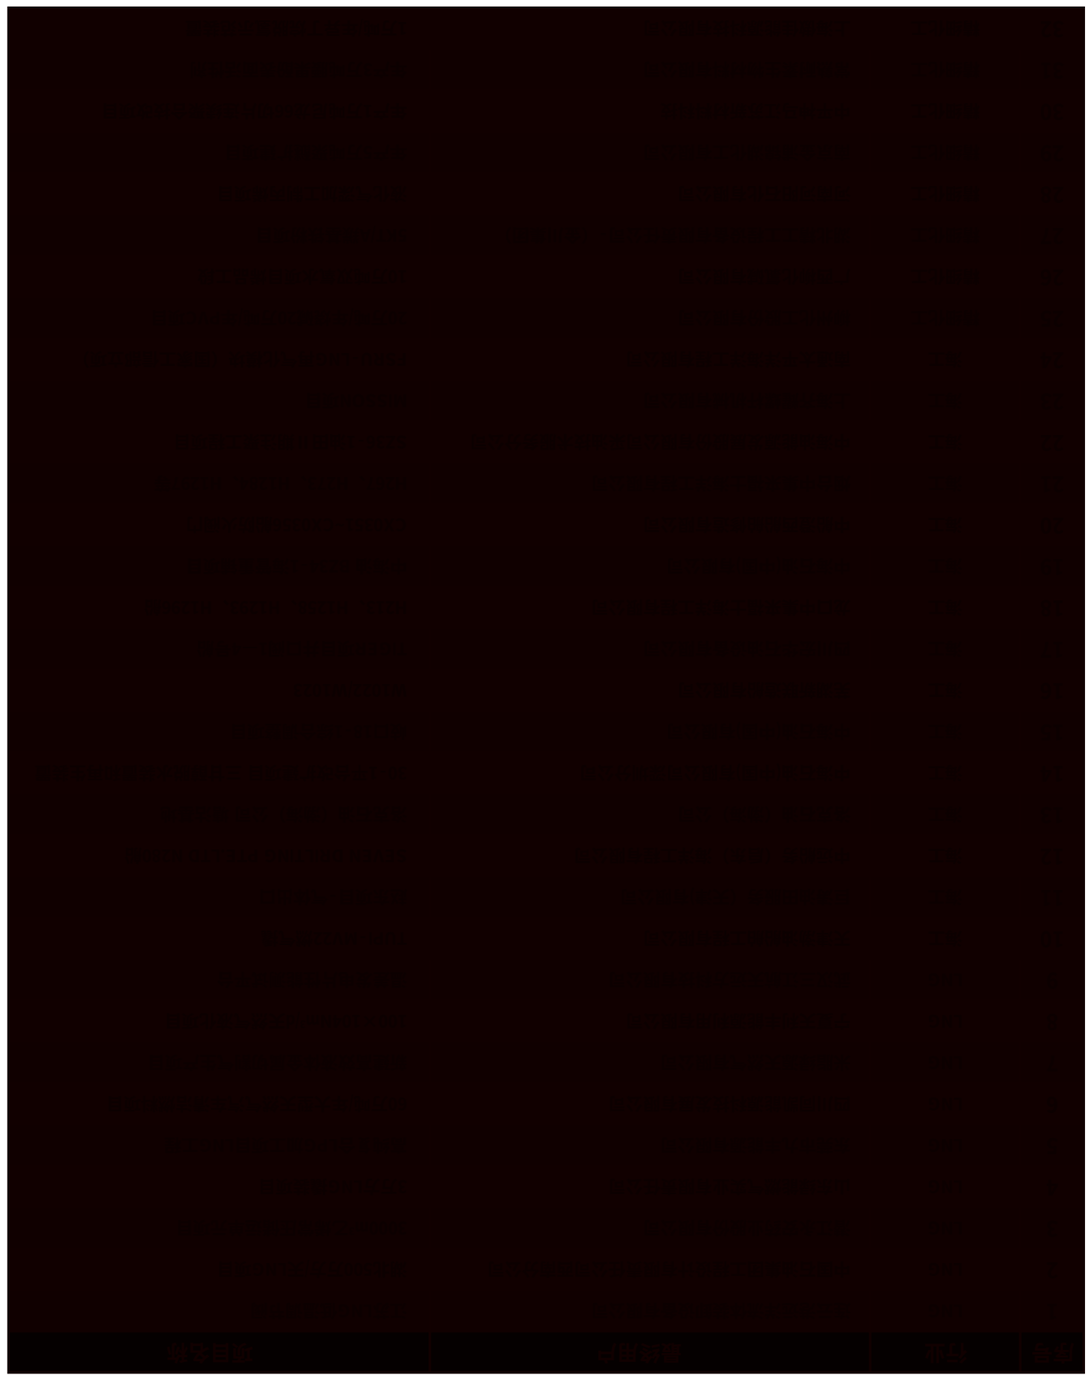

部分业绩表